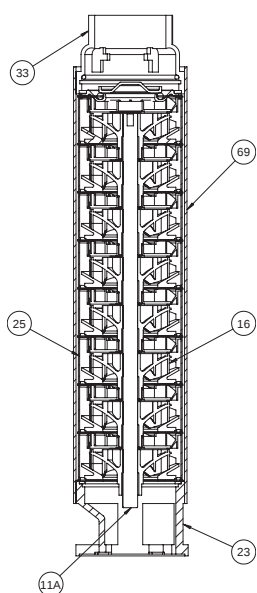


"SL6"



NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS LIST
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE
NOMENCLATURA REPUESTOS



- 11A** Albero pompa – Pump shaft
Arbre pompe – Eje de la bomba
- 16** Girante – Impeller
Turbine – Impulsor
- 23** Corpo flangia aspirante – Suction flange body
Corp bride aspirant – Cuerpo brida entrega
- 25** Diffusore – Diffuser
Diffuseur – Difusor
- 33** Flangia mandata – Outlet flange
Bride envoyée – brida entrega
- 69** Camicia – Cover
Chemise – Camisa

DATI COSTRUTTIVI - CONSTRUCTION DATA DONNÉES DES CONSTRUCTION - DATOS DE CONSTRUCCIÓN

"SL6"



POMPE SOMMERSE DA 6" IN ACCIAIO INOX

Le pompe sommerse da 6" della serie "SL6" sono state progettate per essere installate in pozzi da Ø 6-8" (150/200mm), e per pompare acque pulite o con leggera presenza di sabbia (40g/m³max.), senza corpi solidi in sospensione, non esplosivi o aggressivi per i materiali della pompa.

Temperatura max. del liquido fino a 35 °C per uso domestico (CEI EN 60335-2-41) o 40 °C per altri usi.

Grazie alla sua particolare costruzione, la valvola di non ritorno integrata nella testata preserva i giranti ed i diffusori da peso della colonna d'acqua e da eventuali colpi d'ariete.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Testata pompa: in microfusione di acciaio inox Aisi 304
- Flangia di aspirazione: in microfusione di acciaio inox Aisi 304
- Valvola di non ritorno: in acciaio inox Aisi 304
- Albero pompa: in acciaio inox Aisi 304
- Camicia esterna e filtro: in acciaio inox Aisi 304
- Diffusori: Tecnopolimero con distanziali e piatto usura in acciaio inox Aisi 304
- Giranti: Tecnopolimero con anello usura in poliuretano

SUBMERSIBLE PUMPS FOR 6" WELLS IN STAINLESS STEEL

The 6" submersible pumps of the series "SL6" have been designed to be installed in Ø 6-8" wells (150/200 mm) and to pump clean water or water with the slight presence of sand (40 g/m³max.), without suspended solids.

Temperatures not higher than 35 °C for domestic use (CEI EN 60335-2-41) or 40 °C for other use, while the ambient temperature must not be higher than 40 °C.

Thanks to the particular design, the non-return valve, integrated in the upper head preserves the impellers and diffuser from the weight of the column and eventual water hammers.

TECHNICAL FEATURES

- Upper head of the pump: in precision-cast stainless steel Aisi 304
- Suction flange: in precision-cast stainless steel Aisi 304
- Check valve: in stainless steel Aisi 304
- Pump shaft: in stainless steel Aisi 304
- Outside sleeve: in stainless steel Aisi 304
- Diffusers: Techno-polymer with spacer and wear disk in stainless steel Aisi 304
- Impellers: Techno-polymer with wear disk in polyurethane

POMPES IMMERGÉES DE 6" EN ACIER INOX

Les pompes immergées de 6" de la série "SL6" ont été conçues pour être installées dans des puits d'au moins de Ø 6-8" (150/200mm), et pour pomper des eaux propres ou avec une légère présence de sable (40g/m³max.), sans corps liquides en suspension, non explosifs ou agressifs pour les matériaux de la pompe.

Température max. du liquide jusqu'à 35 °C pour utilisation domestique (CEI EN 60335-2-41) ou 40 °C pour d'autres utilisations.

Grâce à sa construction particulière, le clapet de non-retour intégré dans la tête préserve les roues et les diffuseurs du poids de la colonne d'eau et d'éventuels coups de bélier.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Tête de pompe: moulage de précision d'acier inox Aisi 304
- bride d'accouplement: moulage de précision d'acier inox Aisi 304
- Clapet anti-retour: acier inox Aisi 304
- Abre de pompe: acier inox Aisi 304
- Chemise extérieures et le filtre: acier inox Aisi 304
- Diffuseurs: Technopolymère avec entretoises et d'usure en acier inox AISI 304
- Turbine: Technopolymère avec anneau d'usure en polyuréthane

BOMBAS SUMERGIDAS DA 6" IN ACCIAIO INOX

Las bombas sumergidas de 6" de la serie "SL6" han sido proyectadas su instalación en pozos de Ø 6-8" (150/200mm), y para el bombeo de aguas limpias o con ligera presencia de arena (40g/m³max.), sin cuerpos sólidos en suspensión, que no sean explosivos ni agresivos para los materiales de la bomba.

Temperatura max. del líquido hasta 35 °C para uso doméstico (CEI EN 60335-2-41) o 40 °C para otros usos.

Gracias a su especial construcción, la válvula anti-retorno integrada en el cabezal preserva los impulsores y los difusores del peso de la columna de agua y de eventuales golpes de ariete.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Cabeza de la bomba: fundición en acero inoxidable AISI 304
- Brida de conexión: de fundición de acero inoxidable AISI 304
- Válvula de retención: De acero Inox AISI 304
- Eje de la bomba: de acero Inox AISI 304
- Camisa y filtro de aspiración: En acero Inox AISI 304
- Difusores: De tecnopolímero
- Rodetes: De tecnopolímero

PRESTAZIONI - PERFORMANCE
PERFORMANCES - RENDIMIENTO

"SL6"


50 Hz

TIPO TYPE	Potenza nominale <i>Nominal power</i>	Q [m³/h] Q [l/s]	Portata - <i>Capacity</i>																		
			0	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
			0	80	100	120	140	160	180	200	220	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
			Prevalenza (m C.A.) <i>Total head (m W.C.)</i>																		
a	kW	HP																			
SL6 - H 30 (1)	2.2	3	81	74	70	67	63	58	53	47	39	26									
SL6 - H 40 (1)	3	4	114	104	97	93	88	81	75	66	55	37									
SL6 - H 55 (1)	4	5.5	147	134	125	120	114	105	96	85	71	46									
SL6 - H 75 (1)	5.5	7.5	196	180	172	163	152	140	128	113	95	64									
SL6 - H 100	7.5	10	244	226	216	205	190	175	160	141	118	80									
SL6 - H 125	9.2	12.5	293	270	250	245	228	210	193	169	142	96									
SL6 - H 126	9.2	12.5	342	315	291	286	266	245	225	197	166	112									
SL6 - H 150	11	15	391	360	333	327	304	280	257	226	190	128									
SL6 - H 175	13	17.5	456	420	388	382	354	326	300	263	221	149									
SL6 - I 30 (1)	2.2	3	62			60	58	56	53	51	48	42	29								
SL6 - I 40 (1)	3	4	78			75	72	69	66	64	60	52	36								
SL6 - I 55 (1)	4	5.5	94			89	87	83	80	76	72	63	44								
SL6 - I 75 (1)	5.5	7.5	140			134	130	125	120	114	108	95	66								
SL6 - I 100	7.5	10	187			179	173	167	160	153	144	127	88								
SL6 - I 125	9.2	12.5	234			223	216	209	201	191	180	158	110								
SL6 - I 150	11	15	281			268	260	251	241	229	216	190	132								
SL6 - I 175	13	17.5	328			313	304	293	281	267	251	222	154								
SL6 - I 200	15	20	374			358	347	335	321	305	287	254	176								
SL6 - I 250	18.5	25	468			447	434	419	401	381	359	317	220								
SL6 - L 40 (1)	3	4	46							40	38.7	37.3	36	30	21	11					
SL6 - L 55 (1)	4	5.5	61							53	51.3	49.7	48	40	28	15					
SL6 - L 75 (1)	5.5	7.5	91							80	77.0	74.0	71	59	42	22					
SL6 - L 100	7.5	10	122							106	102.3	98.7	95	79	56	30					
SL6 - L 125	9.2	12.5	152							133	128.3	123.7	119	99	71	37					
SL6 - L 150	11	15	182							159	153.7	148.3	143	119	86	47					
SL6 - L 175	13	17.5	213							186	179.7	173.3	167	139	100	56					
SL6 - L 200	15	20	243							212	204.7	197.3	190	158	114	64					
SL6 - L 250	18.5	25	304							265	256.0	247.0	238	198	142	80					
SL6 - L 300	22	30	365							318	307.3	296.7	286	238	170	96					
SL6 - N 40 (1)	3	4	31										28	27	24	20	14	8			
SL6 - N 55 (1)	4	5.5	48										42	39	36	30	21	12			
SL6 - N 75 (1)	5.5	7.5	63										57	53	48	40	28	16			
SL6 - N 100	7.5	10	78										71	66	60	50	36	20			
SL6 - N 125	9.2	12.5	94										85	80	72	60	43	23			
SL6 - N 150	11	15	126										114	106	96	80	57	31			
SL6 - N 175	13	17.5	141										128	120	108	90	64	35			
SL6 - N 200	15	20	157										142	133	119	100	71	39			
SL6 - N 250	18.5	25	188										170	160	143	120	86	47			
SL6 - N 300	22	30	235										213	199	179	150	107	59			
SL6 - N 350	26	35	283										256	239	214	180	128	71			
SL6 - N 400	30	40	314										284	266	238	200	142	78			
SL6 - P 55 (1)	4	5.5	26												21	18	16	14	12	10	4
SL6 - P 75 (1)	5.5	7.5	40												32	28	25	22	18	13	7
SL6 - P 100	7.5	10	52												43	38	33	29	23	17	9
SL6 - P 125	9.2	12.5	65												54	48	41	36	29	21	11
SL6 - P 150	11	15	78												64	57	50	44	36	26	13
SL6 - P 175	13	17.5	104												86	77	67	58	47	34	18
SL6 - P 200	15	20	118												97	86	75	66	53	38	20
SL6 - P 250	18.5	25	131												108	96	83	73	59	42	23
SL6 - P 300	22	30	158												129	114	100	88	71	51	27
SL6 - P 350	26	35	197												161	144	125	110	89	64	34
SL6 - P 400	30	40	236												194	173	150	130	106	77	41

(1) Coupled with 4" motor

(1) Accoppiato con motore 4"

PRESTAZIONI - PERFORMANCE PERFORMANCES - RENDIMIENTO

"SL6"

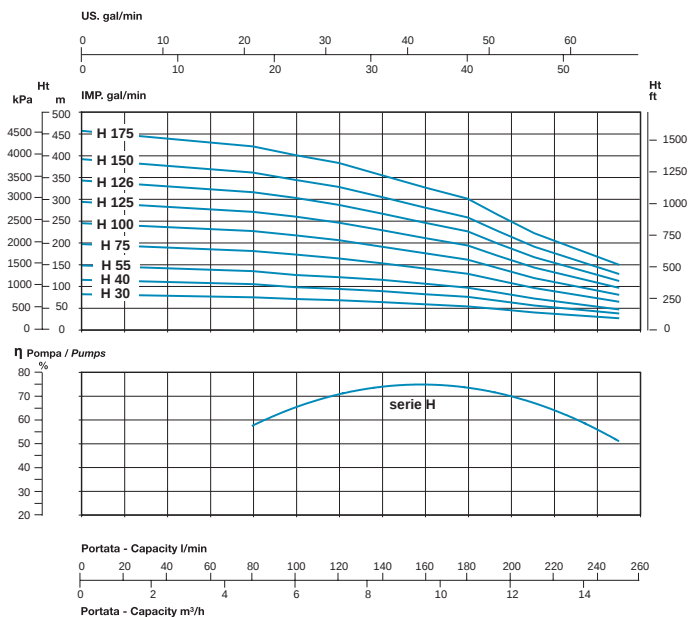
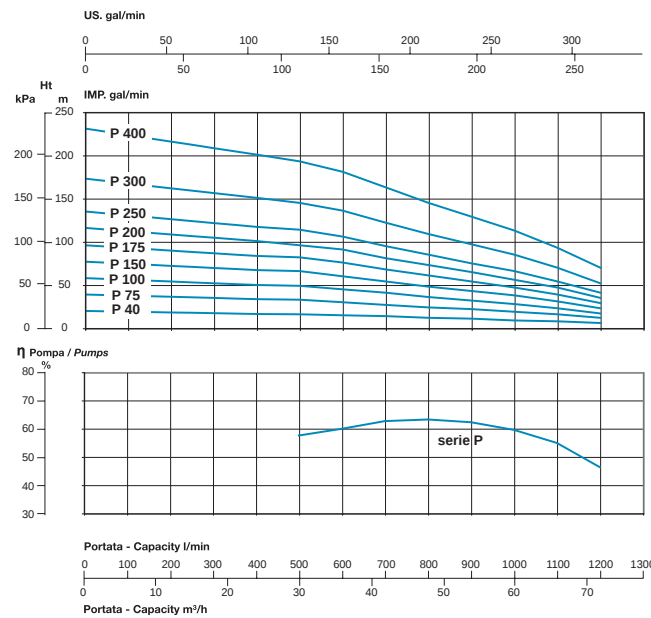
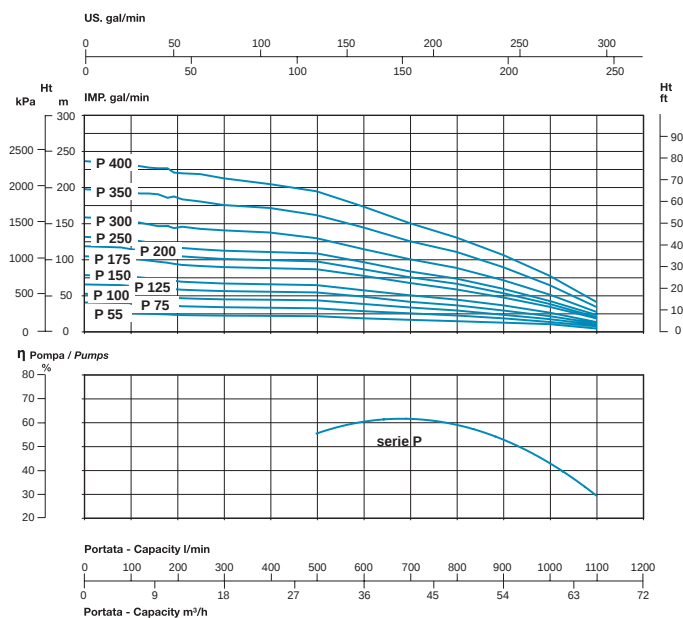
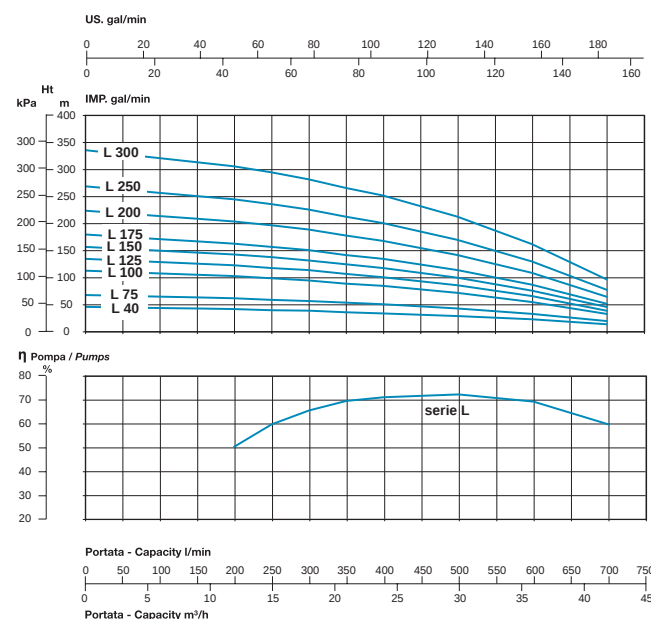
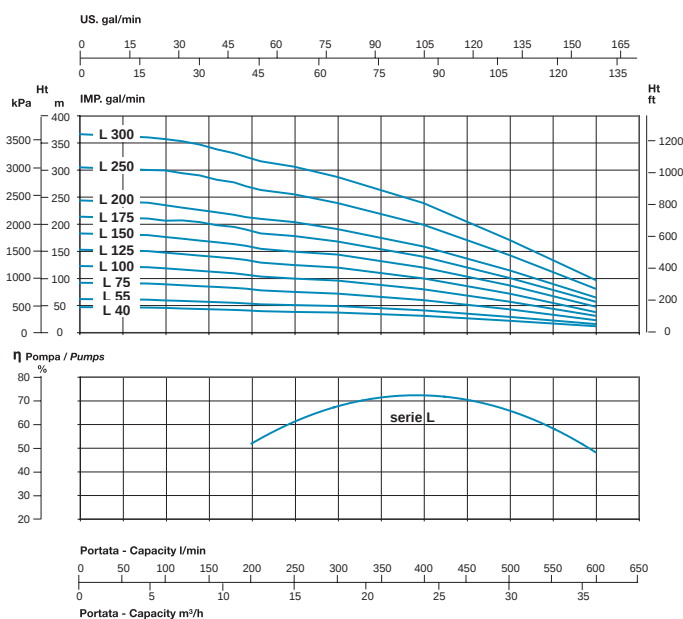
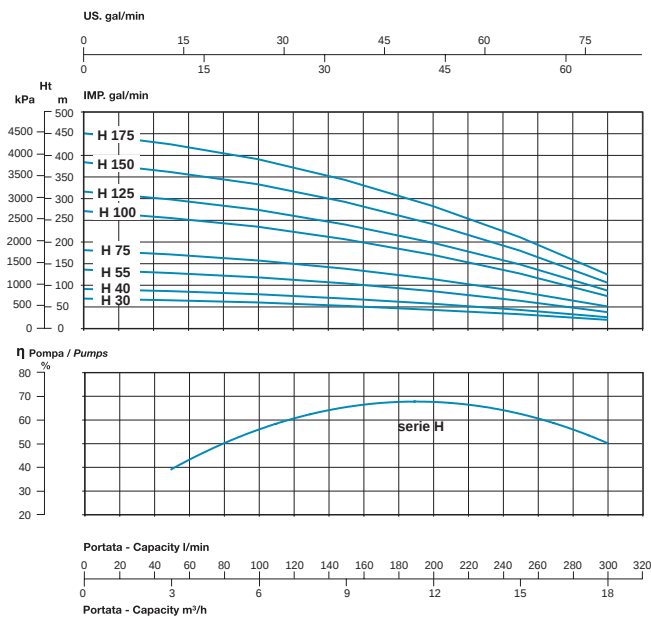


60 Hz

TIPO TYPE	Potenza nominale <i>Nominal power</i>		Corrente assorbita <i>Input current</i> [A]	Q [m3/h] Q [l/1']	Portata - <i>Capacity</i>																
					0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60	66	72
					0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Prevalenza (m C.A.) <i>Total head (m W.C.)</i>																					
a	kW	HP	3~380 V	H [m]																	
SL6 - H 30 (1)	2,2	3	6,5		68	64	59	51	42	32	19										
SL6 - H 40 (1)	3	4	9,3		90	85	78	68	56	42	25										
SL6 - H 55 (1)	4	5,5	11,4		135	127	117	103	85	63	37										
SL6 - H 75 (1)	5,5	7,5	14,5		180	170	156	137	113	84	50										
SL6 - H 100	7,5	10	19,6		270	254	234	205	169	126	74										
SL6 - H 125	9,2	12,5	25		315	297	273	239	197	147	87										
SL6 - H 150	11	15	28,1		383	360	332	291	240	179	105										
SL6 - H 175	13	17,5	33		450	424	390	342	282	210	124										
SL6 - I 30 (1)	2,2	3	6,5		46	45	44	42	38	34	28	20	11								
SL6 - I 40 (1)	3	4	9,3		68	67	66	62	58	51	41	30	16								
SL6 - I 55 (1)	4	5,5	11		91	90	88	83	77	68	55	40	22								
SL6 - I 75 (1)	5,5	7,5	15		136	135	132	125	115	101	83	60	33								
SL6 - I 100	7,5	10	19,6		182	181	176	166	154	135	110	80	43								
SL6 - I 125	9,2	12,5	25		227	226	220	208	192	169	138	100	54								
SL6 - I 150	11	15	28,1		273	271	264	250	231	203	165	120	65								
SL6 - I 175	13	17,5	33		318	316	308	291	269	236	193	140	76								
SL6 - I 200	15	20	36,9		363	362	352	333	307	270	221	160	87								
SL6 - I 250	18,5	25	43,5		454	452	440	416	384	338	276	200	109								
SL6 - L 40 (1)	3	4	9,3		45	44	43	42	41	39	38	35	33,0	28,0	22	13					
SL6 - L 75 (1)	5,5	7,5	14,5		67	65,5	64	62,5	61	58	56	53	50,0	42,0	32	19					
SL6 - L 100	7,5	10	19,6		112	109,5	107	104,5	102	98	94	88	84,0	71,0	54	32					
SL6 - L 125	9,2	12,5	25		134	131	128	125	122	117	113	106	100,0	85,0	65	38					
SL6 - L 150	11	15	28,1		156	152,5	149	145,5	142	137	131	124	117,0	99,0	75	45					
SL6 - L 175	13	17,5	33		179	174,8	170,4	166,2	162	156	150	141	134,0	113,0	86	51					
SL6 - L 200	15	20	36,9		223	218	213	208	203	196	188	177	167,0	141,0	108	64					
SL6 - L 250	18,5	25	43,5		268	262	256	250	244	235	225	212	200,0	169,0	129	77					
SL6 - L 300	22	30	54		335	327,5	320	312,5	305	294	281	265	251,0	212,0	161	96					
SL6 - N 40 (1)	3	4	9,3		23	22,7	22,3	22,0	21,7	21,3	21	20	19	18	17	14	11	8			
SL6 - N 75	5,5	7,5	14,5		47	46,3	45,7	45,0	44,3	43,7	43	42	41	38	34	29	23	15			
SL6 - N 100	7,5	10	19,6		70	69,0	68,0	67,0	66,0	65,0	64	63	61	57	51	43	34	23			
SL6 - N 125	9,2	12,5	25		93	91,8	90,7	89,5	88,3	87,2	86	84	81	76	68	58	45	31			
SL6 - N 175	13	17,5	33		116	114,5	113,0	111,5	110,0	108,5	107	105	102	94	85	72	56	38			
SL6 - N 200	15	20	36,9		139	137,3	135,7	134,0	132,3	130,7	129	126	122	113	102	86	68	46			
SL6 - N 250	18,5	25	43,5		185	182,8	180,7	178,5	176,3	174,2	172	168	163	151	136	115	90	61			
SL6 - N 300	22	30	54		208	205,5	203,0	200,5	198,0	195,5	193	189	183	170	152	130	102	69			
SL6 - N 400	30	40	66		301	297,3	293,7	290,0	286,3	282,7	279	273	264	246	220	187	147	100			
SL6 - P 40 (1)	3	4	9,3		20	19,6	19,1	18,7	18,2	17,8	17,3	16,9	16,4	16	15	14	12	11	9	8	6
SL6 - P 75 (1)	5,5	7,5	14,5		39	38,3	37,7	37,0	36,3	35,7	35,0	34,3	33,7	33	30	27	24	22	19	16	12
SL6 - P 100	7,5	10	19,6		58	57,0	56,0	55,0	54,0	53,0	52,0	51,0	50,0	49	45	41	36	32	28	23	17
SL6 - P 150	11	15	28,1	77	75,8	74,6	73,3	72,1	70,9	69,7	68,4	67,2	66	60	54	48	43	38	31	23	
SL6 - P 175	13	17,5	33	96	94,4	92,9	91,3	89,8	88,2	86,7	85,1	83,6	82	76	68	61	54	47	39	29	
SL6 - P 200	15	20	36,9	116	114,1	112,2	110,3	108,4	106,6	104,7	102,8	100,9	96	91	81	73	65	56	47	35	
SL6 - P 250	18,5	25	43,5	135	132,8	130,6	128,3	126,1	123,9	121,7	119,4	117,2	114	106	95	85	75	66	54	41	
SL6 - P 300	22	30	54	173	170,2	167,4	164,7	161,9	159,1	156,3	153,6	150,8	145	136	122	109	97	85	70	52	
SL6 - P 400	30	40	66	231	227,2	223,4	219,7	215,9	212,1	208,3	204,6	200,8	193	181	163	145	129	113	93	70	

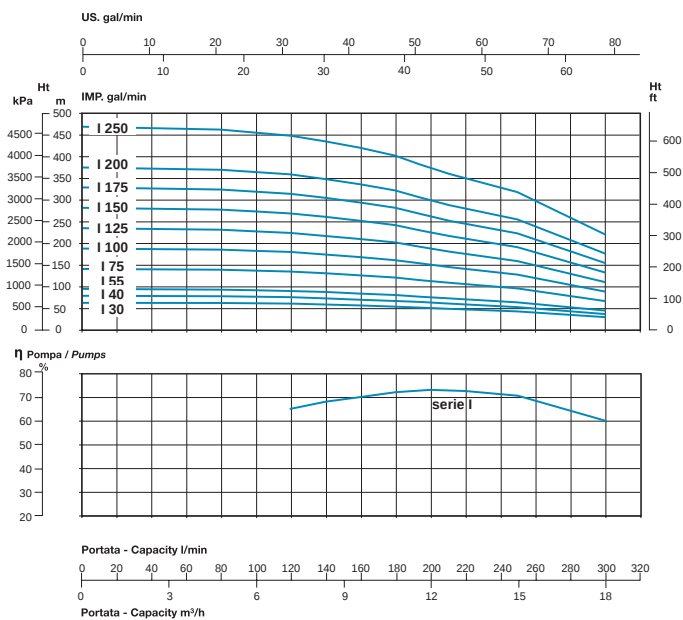
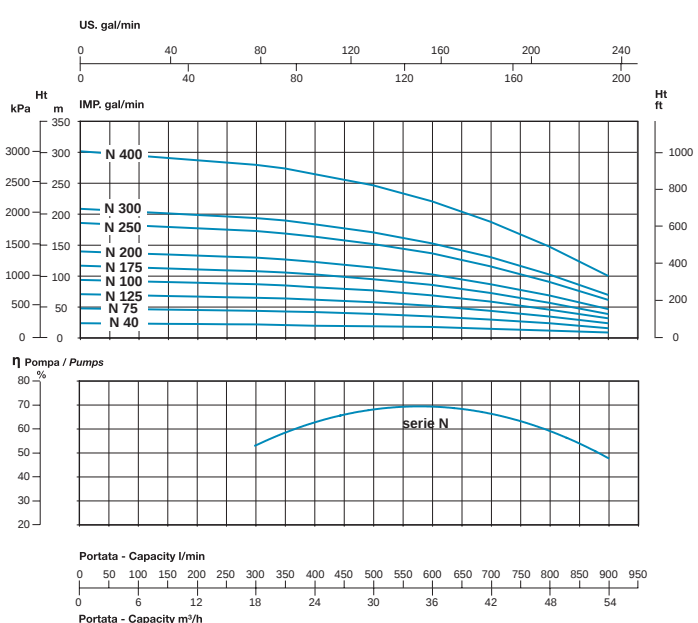
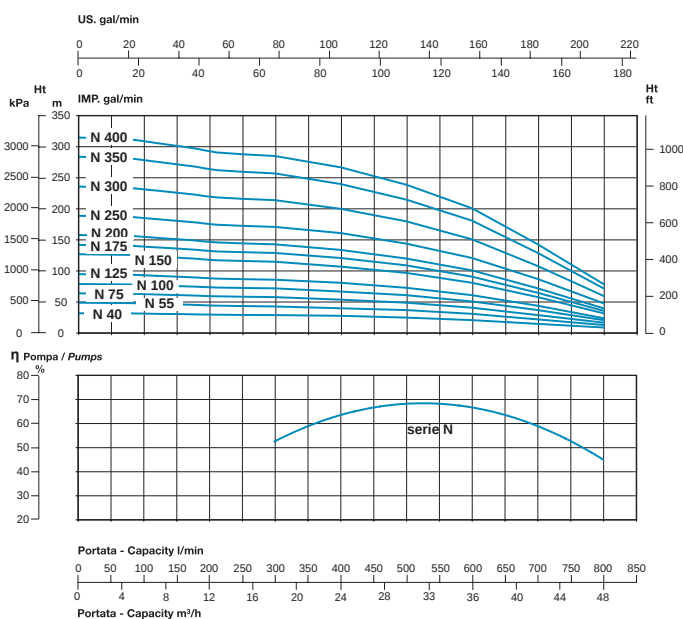
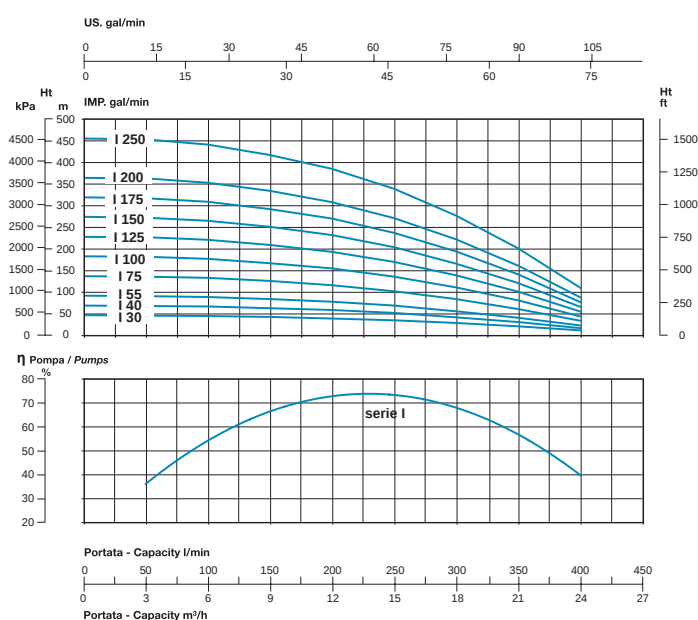
PRESTAZIONI - PERFORMANCE PERFORMANCES - RENDIMIENTO

"SL6"

min⁻¹ ~ 2900min⁻¹ ~ 3400

PRESTAZIONI - PERFORMANCE PERFORMANCES - RENDIMIENTO

"SL6"



min⁻¹ ~ 2900min⁻¹ ~ 3400

DIMENSIONI - DIMENSIONS
DIMENSION - TAMAÑO

"SL6"




50 Hz



TIPO TYPE	DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm]				IMBALLO [mm] PACKING [mm]		PESO [kg] WEIGHT [kg]	
	L1	L	D1	DNM	H	M	Pompa	Totale
SL6 - H 30 (1)	478	834	135	3"	884	160	8,5	22
SL6 - H 40 (1)	549	972	135	3"	1022	160	9,5	25,5
SL6 - H 55 (1)	625	1208	135	3"	1258	160	11	32,8
SL6 - H 75 (1)	738	1435	135	3"	1485	160	13,5	40,8
SL6 - H 100	852	1626	145	3"	1676	160	15	60,5
SL6 - H 125	966	1645	145	3"	1695	160	17	63,7
SL6 - H 126	1079	1758	145	3"	1808	160	19,5	66,2
SL6 - H 150	1193	1904	145	3"	1954	160	21	70
SL6 - H 175	1397	2173	145	3"	2223	160	23,5	80
SL6 - I 30 (1)	435	791	135	3"	841	160	8	21,5
SL6 - I 40 (1)	478	901	135	3"	951	160	8,5	30,3
SL6 - I 55 (1)	511	1056	135	3"	1106	160	9	29,8
SL6 - I 75 (1)	625	1322	135	3"	1372	160	11	38,3
SL6 - I 100	738	1512	145	3"	1562	160	13,5	45,5
SL6 - I 125	852	1531	145	3"	1581	160	15	61,7
SL6 - I 150	966	1677	145	3"	1727	160	17	66
SL6 - I 175	1079	1855	145	3"	1905	160	19	75,5
SL6 - I 200	1193	1969	145	3"	2019	160	21	77,5
SL6 - I 250	1474	2316	145	3"	2366	160	25	87
SL6 - L 40 (1)	454	877	135	3"	927	160	8	24
SL6 - L 55 (1)	511	1056	135	3"	1106	160	9	29,8
SL6 - L 75 (1)	625	1322	135	3"	1372	160	10,5	37,8
SL6 - L 100	738	1512	145	3"	1562	160	13	45
SL6 - L 125	852	1531	145	3"	1581	160	14,5	61,2
SL6 - L 150	966	1677	145	3"	1727	160	16	65
SL6 - L 175	1079	1855	145	3"	1905	160	17,5	74
SL6 - L 200	1193	1969	145	3"	2019	160	19	75,5
SL6 - L 250	1474	2316	145	3"	2366	160	24	86
SL6 - L 300	1700	2607	145	3"	2657	160	27,5	96,3
SL6 - N 40 (1)	403	826	135	3"	876	160	6,5	22,5
SL6 - N 55 (1)	463	1046	135	3"	1096	160	7,5	29,3
SL6 - N 75 (1)	522	1219	135	3"	1269	160	8,5	35,8
SL6 - N 100	582	1356	145	3"	1406	160	9,5	41,5
SL6 - N 125	642	1321	145	3"	1371	160	10,5	57,2
SL6 - N 150	762	1473	145	3"	1523	160	12	61
SL6 - N 175	822	1598	145	3"	1648	160	13	69,5
SL6 - N 200	882	1658	145	3"	1708	160	14	70,5
SL6 - N 250	1002	1844	145	3"	1894	160	15	78
SL6 - N 300	1182	2089	145	3"	2139	160	19	87,8
SL6 - N 350	1414	2451	145	3"	2501	160	22	106
SL6 - N 400	1534	2571	145	3"	2621	160	25	110
SL6 - P 55 (1)	403	948	135	3"	998	160	6,5	27,3
SL6 - P 75 (1)	463	1160	135	3"	1210	160	7,5	34,8
SL6 - P 100	522	1296	145	3"	1346	160	8,5	40,5
SL6 - P 125	582	1261	145	3"	1311	160	9,5	56,2
SL6 - P 150	642	1353	145	3"	1403	160	10,5	59,5
SL6 - P 175	762	1538	145	3"	1588	160	12	68,5
SL6 - P 200	822	1598	145	3"	1648	160	13	69,5
SL6 - P 250	882	1724	145	3"	1774	160	14	76
SL6 - P 300	1002	1909	145	3"	1959	160	16	84,8
SL6 - P 350	1182	2219	145	3"	2269	160	19	104
SL6 - P 400	1414	2451	145	3"	2501	160	22	107

**DIMENSIONI - DIMENSIONS
DIMENSION - TAMAÑO**
"SL6"

60 Hz


TIPO TYPE	DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm]				IMBALLO [mm] PACKING [mm]		PESO [kg] WEIGHT [kg]	
	L1	L	D1	DNM	H	M	Pompa	Totale
SL6 - H 30 (1)	402	822	140	3"	1240	200	7,1	19,1
SL6 - H 40 (1)	440	990	140	3"	1240	200	7,7	26,2
SL6 - H 55 (1)	516	1096	140	3"	1240	200	9,1	29,1
SL6 - H 75 (1)	592	1242	140	3"	1500	200	10,4	32,8
SL6 - H 100	744	1344	140	3"	1500	200	13	40
SL6 - H 125	820	1420	140	3"	1500	200	14,3	59,3
SL6 - H 150	934	1634	140	3"	1750	200	16,3	64,3
SL6 - H 175	1048	1748	140	3"	1750	200	18,3	68,3
SL6 - I 30 (1)	364	784	140	3"	1000	200	6,4	18,4
SL6 - I 40 (1)	402	952	140	3"	1240	200	7,1	25,6
SL6 - I 55 (1)	440	1020	140	3"	1240	200	7,7	27,7
SL6 - I 75 (1)	516	1166	140	3"	1240	200	9,1	31,5
SL6 - I 100	592	1192	140	3"	1240	200	10,4	52,4
SL6 - I 125	668	1268	140	3"	1500	200	11,7	56,7
SL6 - I 150	744	1444	140	3"	1500	200	13	61
SL6 - I 175	820	1520	140	3"	1750	200	14,3	64,3
SL6 - I 200	896	1656	140	3"	1750	200	15,7	69,7
SL6 - I 250	1048	1878	140	3"	2000	200	18,3	83,3
SL6 - L 40 (1)	402	952	140	3"	1240	200	6,9	25,4
SL6 - L 75 (1)	459	1109	140	3"	1240	200	7,8	30,2
SL6 - L 100	573	1173	140	3"	1240	200	9,6	51,6
SL6 - L 125	630	1230	140	3"	1500	200	10,4	55,4
SL6 - L 150	687	1387	140	3"	1500	200	11,3	59,3
SL6 - L 175	744	1444	140	3"	1500	200	12,2	62,2
SL6 - L 200	858	1618	140	3"	1750	200	14	68
SL6 - L 250	972	1802	140	3"	2000	200	15,8	80,8
SL6 - L 300	1143	2033	140	3"	2150	200	18,5	88,5
SL6 - N 40 (1)	348	898	140	3"	1240	200	6	24,5
SL6 - N 75 (1)	408	1058	140	3"	1240	200	6,9	29,3
SL6 - N 100	468	1068	140	3"	1240	200	7,8	49,8
SL6 - N 125	528	1128	140	3"	1240	200	8,7	53,7
SL6 - N 175	588	1288	140	3"	1500	200	9,6	59,6
SL6 - N 200	648	1408	140	3"	1500	200	10,4	64,4
SL6 - N 250	768	1598	140	3"	1750	200	12,2	77,2
SL6 - N 300	828	1718	140	3"	1750	200	13,1	83,1
SL6 - N 400	1068	2098	140	3"	2150	200	16,7	106,7
SL6 - P 40 (1)	348	898	140	3"	1240	200	6	24,5
SL6 - P 75 (1)	408	1058	140	3"	1240	200	6,9	29,3
SL6 - P 100	468	1068	140	3"	1240	200	7,8	49,8
SL6 - P 150	528	1228	140	3"	1500	200	8,7	56,7
SL6 - P 175	588	1288	140	3"	1500	200	9,6	59,6
SL6 - P 200	648	1408	140	3"	1500	200	10,4	64,4
SL6 - P 250	708	1538	140	3"	1750	200	11,3	76,3
SL6 - P 300	828	1718	140	3"	1750	200	13,1	83,1
SL6 - P 400	1008	2038	140	3"	2150	200	15,8	105,8