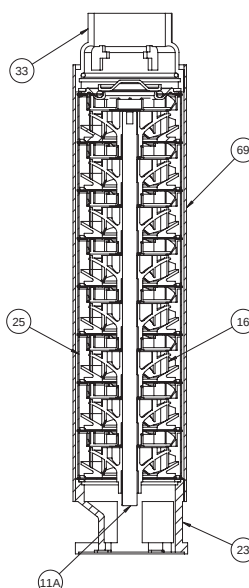


"SLX6"



NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO SPARE PARTS LIST NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE NOMENCLATURA REPUESTOS

Diffusori e Giranti:
in microfusione di acciaio inox
Diffusers & Impellers:
in precision-cast stainless steel
Diffuseurs et Roues :
en microfusion d'acier inox
Difusores e Impulsores:
en microfusión de acero inox



- 11A** Albero pompa – Pump shaft
Arbre pompe – Eje de la bomba
- 16** Girante – Impeller
Turbine – Impulsor
- 23** Corpo flangia aspirante – Suction flange body
Corp bride aspirant – Cuerpo brida entrega
- 25** Diffusore – Diffuser
Diffuseur – Difusor
- 33** Flangia mandata – Outlet flange
Bride envoyée – brida entrega
- 69** Camicia – Cover
Chemise – Camisa

TOP RANGE

DATI COSTRUTTIVI - CONSTRUCTION DATA DONNÉES DES CONSTRUCTION - DATOS DE CONSTRUCCIÓN

"SLX6"



POMPE SOMMERSE DA 6" IN ACCIAIO INOX

Le pompe sommerse da 6" della serie "SLX6" sono state progettate per essere installate in pozzi da Ø 6-8" (150/200mm), e per pompare acque pulite o con leggera presenza di sabbia (150g/m³ max.), senza corpi solidi in sospensione, non esplosivi o aggressivi per i materiali della pompa. Temperatura max. del liquido fino a 35 °C per uso domestico (CEI EN 60335-2-41) o 40 °C per altri usi. Grazie alla sua particolare costruzione, la valvola di non ritorno integrata nella testata preserva i giranti ed i diffusori da peso della colonna d'acqua e da eventuali colpi d'ariete.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Testata pompa: in microfusione di acciaio inox Aisi 304
- Flangia di aspirazione: in microfusione di acciaio inox Aisi 304
- Valvola di non ritorno: in acciaio inox Aisi 304
- Albero pompa: in acciaio inox Aisi 304
- Diffusori: in microfusione di acciaio inox Aisi 304
- Giranti: in microfusione di acciaio inox Aisi 304

SUBMERSIBLE PUMPS FOR 6" WELLS IN STAINLESS STEEL

The 6" submersible pumps of the series "SLX6" have been designed to be installed in Ø 6-8" wells (150/200 mm) and to pump clean water or water with the slight presence of sand (150 g/m³ max.), without suspended solids. Temperatures not higher than 35 °C for domestic use (CEI EN 60335-2-41) or 40 °C for other use, while the ambient temperature must not be higher than 40 °C. Thanks to the particular design, the non-return valve, integrated in the upper head preserves the impellers and diffuser from the weight of the column and eventual water hammers.

TECHNICAL FEATURES

- Upper head of the pump: in precision-cast stainless steel Aisi 304
- Suction flange: in precision-cast stainless steel Aisi 304
- Check valve: in stainless steel Aisi 304
- Pump shaft: in stainless steel Aisi 304
- Diffusers: in precision-cast stainless steel Aisi 304
- Impellers: in precision-cast stainless steel Aisi 304

POMPES IMMERGÉES DE 6" EN ACIER INOX

Les pompes immergées de 6" de la série "SLX6" ont été conçues pour être installées dans des puits d'au moins de Ø 6-8" (150/200mm), et pour pomper des eaux propres ou avec une légère présence de sable (40g/m³ max.), sans corps liquides en suspension, non explosifs ou agressifs pour les matériaux de la pompe.

Température max. du liquide jusqu'à 35 °C pour utilisation domestique (CEI EN 60335-2-41) ou 40 °C pour d'autres utilisations.

Grâce à sa construction particulière, le clapet de non-retour intégré dans la tête préserve les roues et les diffuseurs du poids de la colonne d'eau et d'éventuels coups de béliet.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Tête de pompe: moulage de précision d'acier inox Aisi 304
- bride d'accouplement: moulage de précision d'acier inox Aisi 304
- Clapet anti-retour: acier inox Aisi 304
- Abre de pompe: acier inox Aisi 304
- Chemise extérieures et le filtre: acier inox Aisi 304
- Diffuseurs: moulage de précision d'acier inox Aisi 304
- Turbine: moulage de précision d'acier inox Aisi 304

BOMBAS SUMERGIDAS DA 6" IN ACCIAIO INOX

Las bombas sumergidas de 6" de la serie "SL6" han sido proyectadas su instalación en pozos de Ø 6-8" (150/200mm), y para el bombeo de aguas limpias o con ligera presencia de arena (40g/m³ max.), sin cuerpos sólidos en suspensión, que no sean explosivos ni agresivos para los materiales de la bomba.

Temperatura max. del líquido hasta 35 °C para uso doméstico (CEI EN 60335-2-41) o 40 °C para otros usos.

Gracias a su especial construcción, la válvula anti-retorno integrada en el cabezal preserva los impulsores y los difusores del peso de la columna de agua y de eventuales golpes de ariete.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Cabeza de la bomba: fundición en acero inoxidable AISI 304
- Brida de conexión: de fundición de acero inoxidable AISI 304
- Válvula de retención: De acero Inox AISI 304
- Eje de la bomba: de acero Inox AISI304
- Camisa y filtro de aspiración: En acero Inox AISI 304
- Difusores: fundición en acero inoxidable AISI 304
- Rodetes: fundición en acero inoxidable AISI 304

PRESTAZIONI - PERFORMANCE
PERFORMANCES - RENDIMIENTO

"SLX6"


50 Hz

TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Q [m³/h] Q [l/s]	Portata - Capacity																		
				0	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
				0	80	100	120	140	160	180	200	220	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
			Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)																			
a	kW	HP																				
SLX6 - A 40	3	4		44,5	43,6	43	42,5	41,7	40,8	40	39,2	38,2	36,5	33,2	23,5	10,2						
SLX6 - A 55	4	5,5		64,5	62,6	61,9	61	60	58,9	57,9	56,9	55,7	53,5	49,1	33	14,7						
SLX6 - A 75	5,5	7,5		92,5	88,9	87,9	86,8	85,6	84,4	83,2	81,6	79,8	76,5	69,4	47,8	19						
SLX6 - A 100	7,5	10		120	116,2	115	113,6	112,1	110,5	108,8	106,8	104,4	100	90,3	63,4	25,7						
SLX6 - A 125	9,2	12,5		152,5	150,7	149,5	148,1	146,3	144,3	142,0	139,3	136,2	130,5	118,1	80,2	29,1						
SLX6 - A 150	11	15		182,0	178,3	176,5	174,3	171,7	168,7	165,5	162,3	158,5	152,0	138,4	96,6	35,5						
SLX6 - A 175	13	17,5		204,5	198,7	196,8	194,6	192,3	189,8	187,0	183,7	179,9	173,1	158,1	109,8	38,0						
SLX6 - A 200	15	20		232,0	226,3	224,4	222,4	220,2	217,8	215,4	212,5	208,9	202,0	184,9	123,1	39,6						
SLX6 - A 250	18,5	25		272,0	266,0	264,0	261,9	259,6	256,8	253,6	249,9	245,6	238,0	218,8	150,8	60						
SLX6 - A 300	22	30		344,0	329,6	325,8	322,0	318,2	314,2	310,4	305,8	300,1	289,5	264,4	177,9	60						
SLX6 - B 40	3	4		28,0	27,4	27,3	27,1	27	26,9	26,8	26,6	26,5	26,3	26	24,4	21,8	17,9	11,3				
SLX6 - B 55	4	5,5		44,0	42,1	41,2	41	40,6	40	39,5	38,9	38,3	37,4	36	32,3	28	22,6	14,5				
SLX6 - B 75	5,5	7,5		62,0	59,9	59,3	58,7	58,2	57,6	57	56,4	55,8	54,8	53,2	48,9	42,8	33,8	20,9				
SLX6 - B 100	7,5	10		82,3	80,7	80,1	79,6	78,9	78,2	77,5	76,7	75,8	74,4	71,9	66,3	57,4	44	25,6				
SLX6 - B 125	9,2	12,5		102,0	100,1	99,5	98,8	98	97,2	96,4	95,4	94,5	92,9	89,9	82,4	71,1	55,5	35,8				
SLX6 - B 150	11	15		130,0	128,6	128	127,3	126,6	125,8	124,9	123,9	122,8	121	117,6	107,8	93,7	74,3	47,6				
SLX6 - B 175	13	17,5		144	143,5	143	142,4	141,8	140,9	140	138,9	137,7	135,7	131,6	120,2	103,6	81	51,4				
SLX6 - B 200	15	20		172,2	168,9	167,8	166,7	165,4	164	162,6	160,9	159,3	156,5	151,4	139,1	122,7	99,4	63,2				
SLX6 - B 250	18,5	25		216	213,2	212,1	211	209,6	208	206,4	204,4	202,5	199	192,7	177,7	156	123,7	75				
SLX6 - B 300	22	30		252	246,3	244,7	243	241,2	239,3	237,6	235,2	233,0	229,6	223,5	208,5	185,3	145,4	86				
SLX6 - B 350	26	35		297,2	291	288,9	286,8	284,5	282	279,3	276,3	273,3	268,3	259,0	236	201,8	156	92,5				
SLX6 - B 400	30	40		348,3	343,3	341,5	339,6	337,5	335	332,6	329,7	326,7	321,7	312,1	287	252,7	199,3	152,5				
SLX6 - C 100	7,5	10		64,5	63,5	63,2	62,9	62,6	62,3	61,9	61,5	61,2	60,5	59,5	56,8	53,2	48,5	42,6	35	24,2	11	
SLX6 - C 125	9,2	12,5		78	76,6	76,2	75,8	75,3	74,9	74,4	73,9	73,4	72,7	71,3	68,2	64	58,5	50,9	41	28,4	12,8	
SLX6 - C 150	11	15		90,2	87,6	87	86,4	84,8	85,2	84,7	84,2	83,7	82,8	81,2	77,5	73,3	67,2	58,9	47,5	32,2	14,2	
SLX6 - C 200	15	20		114,8	113	112,5	111,9	111,3	110,6	109,8	109	108,3	107	104,7	99,5	93,7	86,4	75,8	62	43,5	20,6	
SLX6 - C 250	18,5	25		156	152,2	151,1	150	148,9	147,8	146,6	145,3	144	142,1	138,7	131,4	122,7	112,8	99,4	81,7	58	26,9	
SLX6 - C 300	22	30		184	182,1	181,5	180,8	180	179,3	178,4	177,5	176,6	175	172,1	165,1	156	142,6	125,1	102	70,9	33,5	
SLX6 - C 350	26	35		201,5	198,4	197,4	196,4	195,3	194,2	193	191,7	190,4	188,3	188	175,4	164,5	151,5	133,3	106,2	72,4	34	
SLX6 - C 400	30	40		245	242,3	241,5	240,6	239,6	238,6	237,5	236,3	235,1	233,2	229,7	221,1	210	194,7	171,7	139,1	95,3	43	
SLX6 - C 500	37	50		282,2	278,7	277,7	276,6	275,5	274,4	273,2	272	270,6	268,6	268	255	242	225,3	200,3	160,1	108,1	50,5	
SLX6 - D 100	7,5	10		54	53,5	53,3	53,1	52,9	52,7	52,4	52,2	52	51,6	50,9	49,4	47,7	45,6	43,2	39,9	35,2	29	21,1
SLX6 - D 125	9,2	12,5		70	68,6	68,2	67,8	67,5	67,1	66,7	66,3	65,9	65,4	64,3	62	59,4	56,9	53,5	48,5	42	34	23,7
SLX6 - D 150	11	15		85	83	82,4	82	81,4	80,9	80,4	79,9	79,4	78,6	77,3	74,7	71,7	68,2	64	58,4	50,5	40	28
SLX6 - D 200	15	20		110	107,6	107	106,4	105,8	105,2	104,6	104	103,4	102,5	101	98,2	94,7	90,4	85,1	77,4	67,3	54,5	38,3
SLX6 - D 250	18,5	25		138	134,8	134	133,2	132,4	131,6	130,8	130	129,2	128	126	122	117,8	111,1	106,6	96,9	84	67,8	47,6
SLX6 - D 300	22	30		164,3	160,5	159,5	158,6	157,6	156,7	155,7	154,8	153,8	152,4	150	145,3	140	134	126,4	114,1	100,1	80,3	56,4
SLX6 - D 350	26	35		184	179,7	178,6	177,4	176,3	175	173,8	172,6	171,3	169,4	166	158,8	150,9	142,4	133,2	120,6	104,2	84,2	60
SLX6 - D 400	30	40		228,3	223,9	222,8	221,7	220,5	219,4	218,2	217,1	215,9	214,2	211,2	205,7	199,2	191,5	181,5	166,3	146,3	118,8	85,7
SLX6 - D 500	37	50		250	246,3	245,3	244,3	243,2	242,1	241	239,9	238,7	236,9	233,7	226,9	219	209,4	197,1	179,4	156	126,8	90,9
SLX6 - D 510	37	50		281,3	277	275,9	274,7	273,5	272,2	270,9	269,5	268,1	266	262,3	254	245,2	234	220	201,2	175,3	141,7	102,7

(1) Coupled with 4" motor

(1) Accoppiato con motore 4"

PRESTAZIONI - PERFORMANCE
PERFORMANCES - RENDIMIENTO

"SLX6"

**60 Hz**

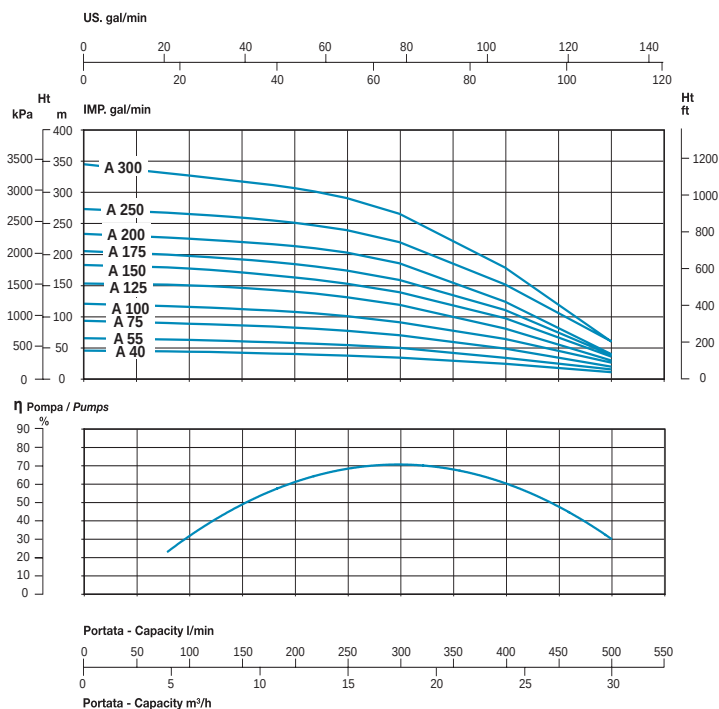
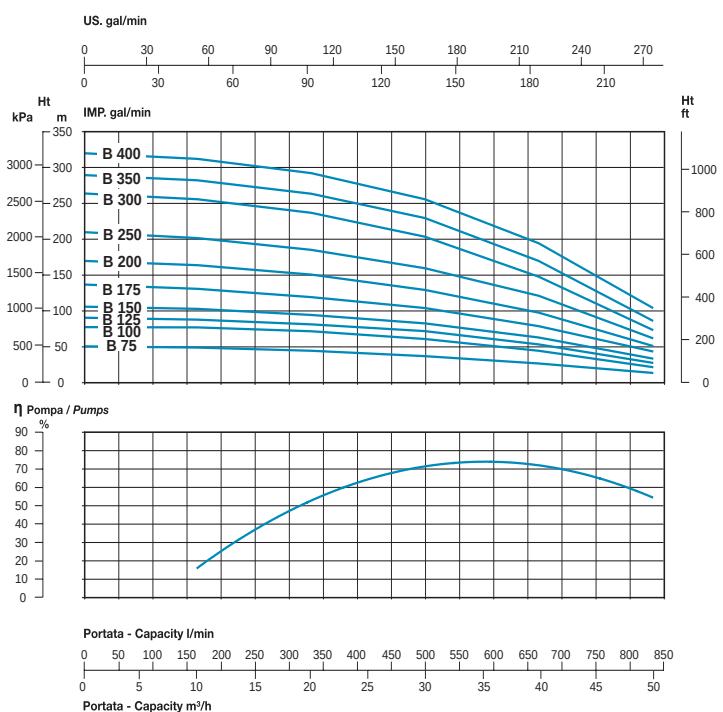
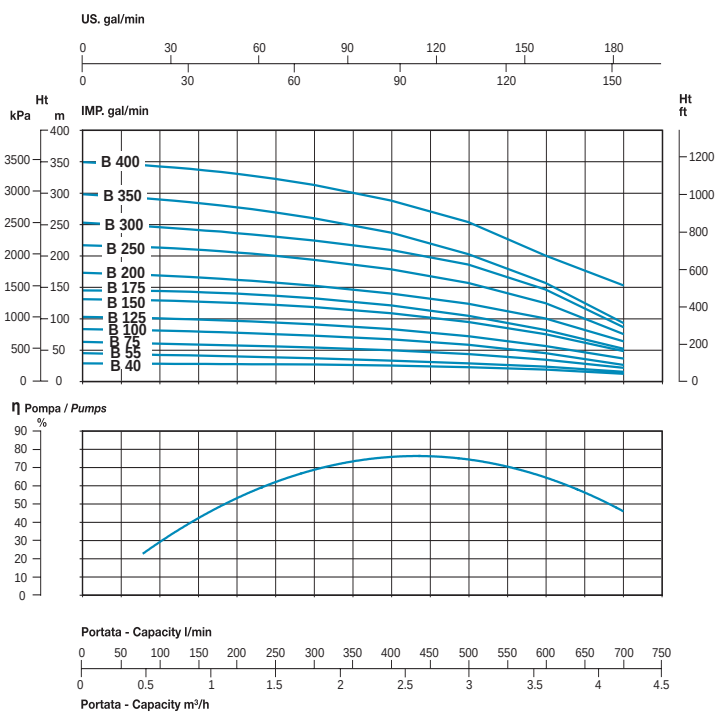
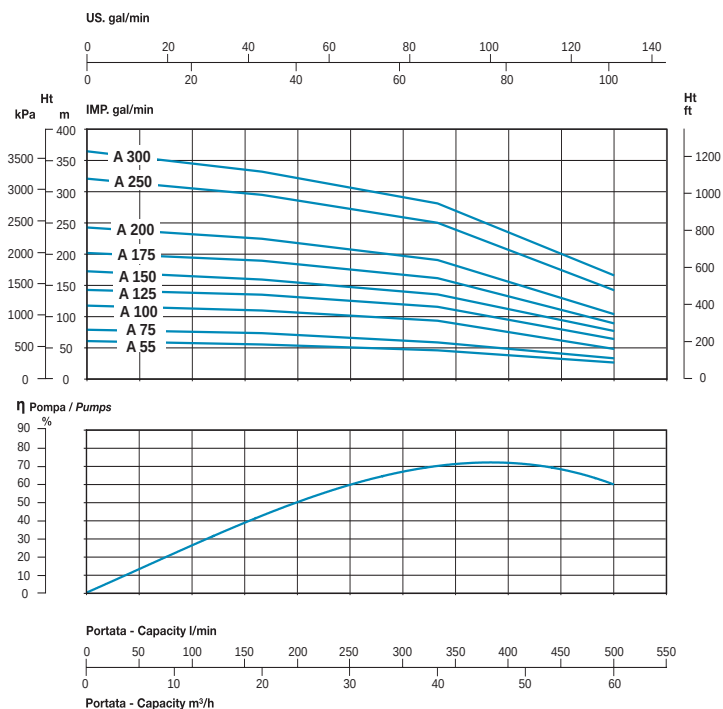
TIPO TYPE	Potenza nominale Nominal power		Q [m³/h] Q [l/s]	Portata - Capacity						Prevalenza (m C.A.) Total head (m W.C.)		
				0	10	20	30	40	50	60	70	80
				0	167	333	500	667	833	1000	1167	1333
a	kW	HP										
SLX66 - A 55	4	5,5		60	54,5	45,3	25,7					
SLX66 - A 75	5,5	7,5		78,1	72,6	57,8	32,6					
SLX66 - A 100	7,5	10		116,9	109	92,5	47,7					
SLX66 - A 125	9,2	12,5		141,9	134,3	114,8	63,6					
SLX66 - A 150	11	15		171,9	158,6	134,8	76,4					
SLX66 - A 175	13	17,5		201,1	188,7	160,8	88,7					
SLX66 - A 200	15	20		241,9	223,9	189,8	103,4					
SLX66 - A 250	18,5	25		320,0	294,2	249,3	141,9					
SLX66 - A 300	22	30		364,0	331,3	280,4	165,8					
SLX66 - B 75	5,5	7,5		50,0	48,2	43,7	36,3	26,1	13			
SLX66 - B 100	7,5	10		76,8	76,4	70,9	60,1	43,7	21			
SLX66 - B 125	9,2	12,5		89,8	87,1	80,6	71,2	52,7	27			
SLX66 - B 150	11	15		105,2	102,1	93,6	82	62,2	32,9			
SLX66 - B 175	13	17,5		136,1	130	118,5	103,3	78,1	43			
SLX66 - B 200	15	20		169,1	163,1	149,9	128,5	96,9	50,7			
SLX66 - B 250	18,5	25		209,1	200,8	184,5	158,8	120,5	61,5			
SLX66 - B 300	22	30		263	255	236	202,7	147	73			
SLX66 - B 350	26	35		288,8	281,4	262,6	228,7	169,1	86			
SLX66 - B 400	30	40		319,1	311,3	291,5	254,9	193,6	103,8			
SLX66 - C 100	7,5	10		49,7	49,7	48,3	45,7	41,7	34,5	22,8	5,7	
SLX66 - C 125	9,2	12,5		69	68,4	66	61,9	56	44,7	29,6	10	
SLX66 - C 150	11	15		84	83,3	80,6	75,8	69	56	37,8	13	
SLX66 - C 200	15	20		117,1	115,6	111,6	104,8	95,1	78,2	54,8	22	
SLX66 - C 250	18,5	25		148	143,8	138,8	133,2	120	98,8	64,8	26	
SLX66 - C 300	22	30		182,3	179,6	173,8	164,8	145,6	118,8	80,1	32,3	
SLX66 - C 350	26	35		200	197,7	191,1	180	161,3	134	92	37,7	
SLX66 - C 400	30	40		218	216,6	211,3	202	182	152,3	104	48	
SLX66 - C 500	37	50		256	253,5	247,7	238,6	220,6	190	140	64	
SLX66 - D 125	9,2	12,5		56,9	54	50,7	46,9	42,8	37,7	29,5	17,9	4
SLX66 - D 150	11	15		74	70,3	66,3	61,9	57,2	50,6	40,8	27	10
SLX66 - D 200	15	20		92,6	90	86	80,5	73,5	65	51,8	35,1	13,7
SLX66 - D 250	18,5	25		112	107,5	102,2	96	89	78,2	63,9	45	20
SLX66 - D 300	22	30		142	137,2	131,2	123,8	115	100,8	82,3	58	24,7
SLX66 - D 350	26	35		158,8	155,2	149,3	141	130	116	95,8	68,8	30
SLX66 - D 400	30	40		210	201,6	191,5	179,3	165	147	122,2	85,2	38
SLX66 - D 500	37	50		232	224,7	215,1	202,9	187,7	169	143,6	108,4	48

(1) Coupled with 4" motor

(1) Accoppiato con motore 4"

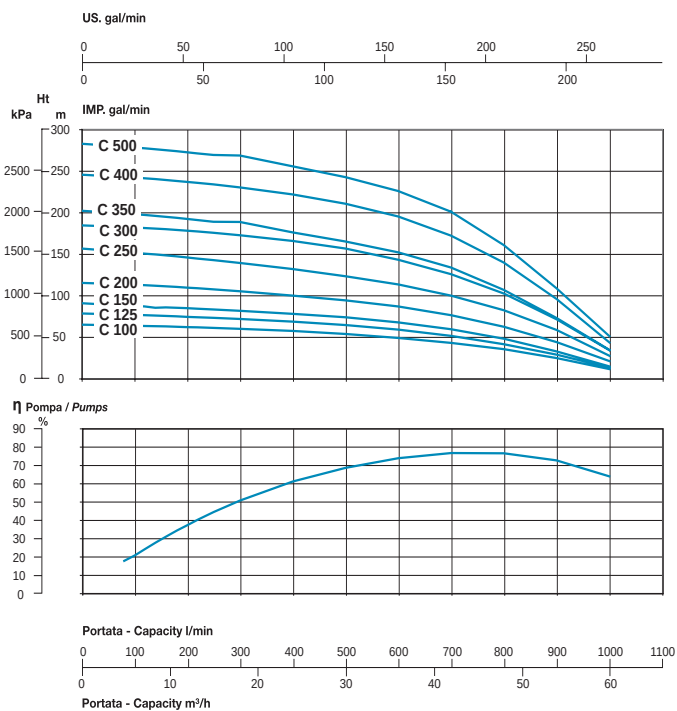
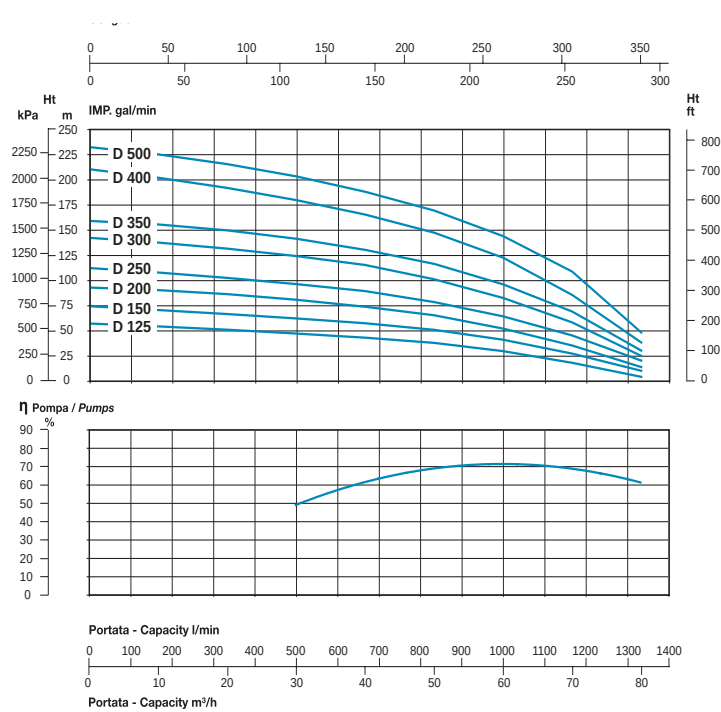
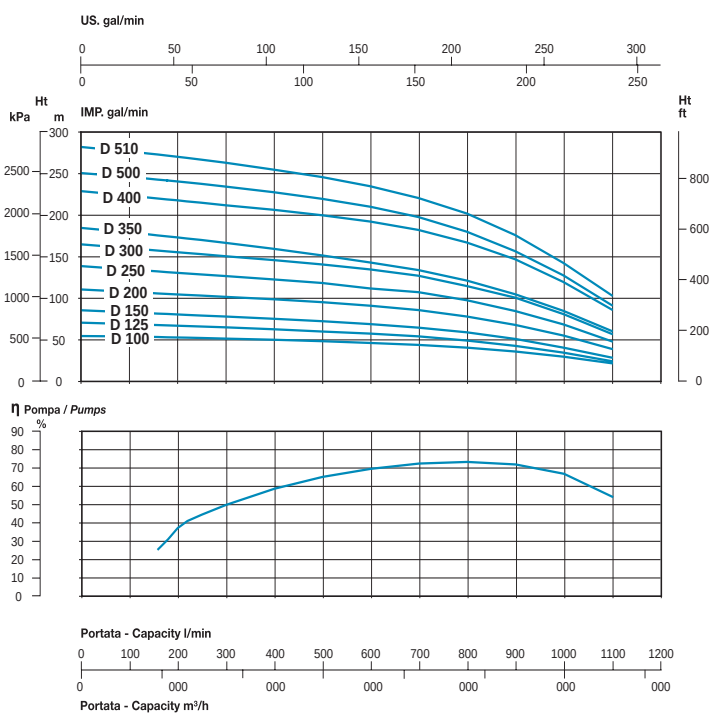
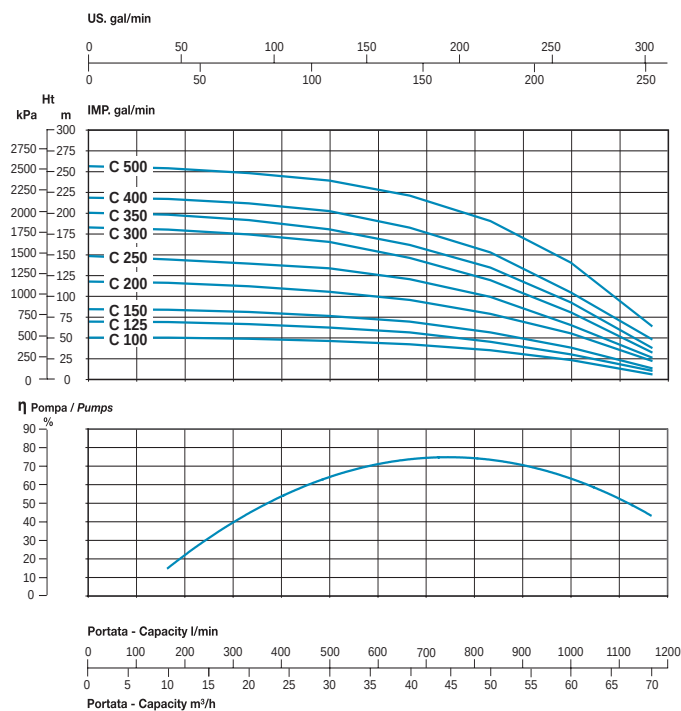
PRESTAZIONI - PERFORMANCE PERFORMANCES - RENDIMIENTO

"SLX6"


min⁻¹ ~ 2900min⁻¹ ~ 3400

PRESTAZIONI - PERFORMANCE PERFORMANCES - RENDIMIENTO

"SLX6"


min⁻¹ ~ 2900min⁻¹ ~ 3400

DIMENSIONI - DIMENSIONS
DIMENSION - TAMAÑO
"SLX6"

50 Hz


TIPO TYPE	DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm]				IMBALLO [mm] PACKING [mm]		PESO [kg] WEIGHT [kg]	
	L1	L	D1	DNM	H	M	Pompa	Totale
SLX6 - A 40	1088	548	132	2,5"	1300	250	13,5	29,5
SLX6 - A 55	1205	665	132	2,5"	1400	250	17	48,8
SLX6 - A 75	1423	853	132	2,5"	1600	250	22,5	49,8
SLX6 - A 100	1632	1032	132	2,5"	1800	250	30	75,5
SLX6 - A 125	1872	1272	132	2,5"	2000	250	39	88,7
SLX6 - A 150	2152	1452	132	2,5"	2300	250	44,5	93,5
SLX6 - A 175	2272	1572	132	2,5"	2500	250	48,5	105
SLX6 - A 200	2572	1812	132	2,5"	2700	250	55,5	112
SLX6 - A 250	2772	1932	132	2,5"	2900	250	59,5	121,5
SLX6 - A 300	3242	2352	132	2,5"	3400	250	73	141,8
SLX6 - B 40	1051	511	133	3"	1300	250	12	28
SLX6 - B 55	1135	595	133	3"	1400	250	14	35,8
SLX6 - B 75	1335	765	133	3"	1600	250	20	47,3
SLX6 - B 100	1530	930	133	3"	1800	250	26	71,5
SLX6 - B 125	1698	1098	133	3"	1800	250	32,5	79,2
SLX6 - B 150	2048	1348	133	3"	2300	250	40	89
SLX6 - B 175	2130	1430	133	3"	2300	250	43	99,5
SLX6 - B 200	2440	1680	133	3"	2700	250	51,5	108
SLX6 - B 250	2852	2012	133	3"	3200	250	61,5	123,5
SLX6 - B 300	3068	2178	133	3"	3200	250	66,5	134,3
SLX6 - B 350	3706	2676	133	3"	3900	250	82	166
SLX6 - B 400	4121	3091	133	3"	4400	250	96	181
SLX6 - C 100	1345	745	144	3"	1600	250	21	66,5
SLX6 - C 125	1439	839	144	3"	1600	250	26	72,7
SLX6 - C 150	1632	932	144	3"	1800	250	29	78
SLX6 - C 200	1882	1122	144	3"	2000	250	35,5	92
SLX6 - C 250	2244	1404	144	3"	2500	250	45	107
SLX6 - C 300	2576	1686	144	3"	2700	250	55	123,8
SLX6 - C 350	2810	1780	144	3"	3000	250	58,5	142,5
SLX6 - C 400	3186	2156	144	3"	3200	250	71,5	156,5
SLX6 - C 500	3590	2440	144	3"	3900	250	81,5	181,5
SLX6 - D 100	1255	655	144	3"	1400	250	19	64,5
SLX6 - D 125	1345	745	144	3"	1600	250	22	68,7
SLX6 - D 150	1539	839	144	3"	1800	250	26	82,5
SLX6 - D 200	1790	1030	144	3"	2000	250	33,5	90
SLX6 - D 250	2058	1218	144	3"	2300	250	39	101
SLX6 - D 300	2294	1404	144	3"	2500	250	46	114,8
SLX6 - D 350	2622	1592	144	3"	2900	250	54,5	138,5
SLX6 - D 400	2810	1780	144	3"	2900	250	60,5	145,5
SLX6 - D 500	3118	1968	144	3"	3400	250	67,5	167,5
SLX6 - D 510	3306	2156	144	3"	3400	250	72,5	172,5

**DIMENSIONI - DIMENSIONS
DIMENSION - TAMAÑO**
"SLX6"

60 Hz


TIPO TYPE	DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm]				IMBALLO [mm] PACKING [mm]		PESO [kg] WEIGHT [kg]	
	L1	L	D1	DNM	H	M	Pompa	Totale
SLX66 - A 55	1205	665	132	2,5"	1400	250	17	48,8
SLX66 - A 75	1423	853	132	2,5"	1600	250	22,5	49,8
SLX66 - A 100	1632	1032	132	2,5"	1800	250	30	75,5
SLX66 - A 125	1872	1272	132	2,5"	2000	250	39	88,7
SLX66 - A 150	2152	1452	132	2,5"	2300	250	44,5	93,5
SLX66 - A 175	2272	1572	132	2,5"	2500	250	48,5	105
SLX66 - A 200	2572	1812	132	2,5"	2700	250	55,5	112
SLX66 - A 250	2772	1932	132	2,5"	2900	250	59,5	121,5
SLX66 - A 300	3242	2352	132	2,5"	3400	250	73	141,8
SLX66 - B 75	1335	765	133	3"	1600	250	20	47,3
SLX66 - B 100	1530	930	133	3"	1800	250	26	71,5
SLX66 - B 125	1698	1098	133	3"	1800	250	32,5	79,2
SLX66 - B 150	2048	1348	133	3"	2300	250	40	89
SLX66 - B 175	2130	1430	133	3"	2300	250	43	99,5
SLX66 - B 200	2440	1680	133	3"	2700	250	51,5	108
SLX66 - B 250	2852	2012	133	3"	3200	250	61,5	123,5
SLX66 - B 300	3068	2178	133	3"	3200	250	66,5	134,3
SLX66 - B 350	3706	2676	133	3"	3900	250	82	166
SLX66 - B 400	4121	3091	133	3"	4400	250	96	181
SLX66 - C 100	1345	745	144	3"	1600	250	21	66,5
SLX66 - C 125	1439	839	144	3"	1600	250	26	72,7
SLX66 - C 150	1632	932	144	3"	1800	250	29	78
SLX66 - C 200	1882	1122	144	3"	2000	250	35,5	92
SLX66 - C 250	2244	1404	144	3"	2500	250	45	107
SLX66 - C 300	2576	1686	144	3"	2700	250	55	123,8
SLX66 - C 350	2810	1780	144	3"	3000	250	58,5	142,5
SLX66 - C 400	3186	2156	144	3"	3200	250	71,5	156,5
SLX66 - C 500	3590	2440	144	3"	3900	250	81,5	181,5
SLX66 - D 125	1345	745	144	3"	1600	250	22	68,7
SLX66 - D 150	1539	839	144	3"	1800	250	26	82,5
SLX66 - D 200	1790	1030	144	3"	2000	250	33,5	90
SLX66 - D 250	2058	1218	144	3"	2300	250	39	101
SLX66 - D 300	2294	1404	144	3"	2500	250	46	114,8
SLX66 - D 350	2622	1592	144	3"	2900	250	54,5	138,5
SLX66 - D 400	2810	1780	144	3"	2900	250	60,5	145,5
SLX66 - D 500	3118	1968	144	3"	3400	250	67,5	167,5